

ФЕМАГ шаттл-конвейер 260

Распределение продукта в линиях для производства рубленого фарша и формованных продуктов



Высочайшая гибкость в производстве продуктов в несколько ручьев.

Вы работаете на комплексных производственных линиях и хотите распределять Ваш продукт на несколько ручьев? Вы автоматически упаковываете Ваш продукт и нуждаетесь в оптимальном решении для укладки Вашего продукта? Вы ищете гибкое решение, которое Вы сможете применить ко всем Вашим продуктам?

Выберите шаттл-конвейер 260 фирмы ФЕМАГ и извлеките выгоду от исключительно точного позиционирования и высочайшей производительности по перекладке продукта.



ФЕМАГ шаттл-конвейер 260

обратном перемещении транспортера на 650 мм шаттл-конвейер совершает до 40 подъемов в минуту.

Обслуживание

Шаттл-конвейер прост в обслуживании. Параметры укладки продукта оператор задает через интегрированный сенсорный экран.

Шаттл-конвейер предназначен для санобработки при помощи моечных аппаратов низкого давления и не требует сложного технического обслуживания.



Шаттл-конвейер 260 является дополнением ко всем одноручьевым производственным линиям ФЕМАГ.

220, а также ко всем отрезным устройствам ФЕМАГ.

Применение

Шаттл-конвейер 260 можно использовать везде, где продукты порционируются в один ручей и отводятся в несколько ручьев. Он без проблем интегрируется в производственные линии ФЕМАГ и является идеальным дополнением к формовочной машине FM 250, устройству порционирования рубленого фарша MMP

Конструкция

Станина выполнена полностью из нержавеющей стали. В приводном отсеке находятся все механические элементы привода. С одной стороны шаттл-конвейер подвешен на станине и приводится в действие из приводного отсека. Привод обратного хода транспортера осуществляется посредством вала, который обеспечивает линейное движение. При

Все преимущества сразу


- Простая интеграция в производственные линии ФЕМАГ
- Гибкое применение в любом одноручьевом производстве
- Высокая производительность по перекладке продукта
- Точное порционирование продуктов



www.vemag.de

Технические характеристики

Ширина ленты:	250 мм
Длина ленты:	1.800 мм
Длина обратного хода транспортера:	650 мм
Скорость распределения продукта:	До 40 подъемов / мин.
Комбинируется с:	Формовочная машина FM 250 Устройство порционирования рубленого фарша MMP 220 Наполнительная головка 981 Отрезное устройство 808 Козкструзионное устройство 891 – 894

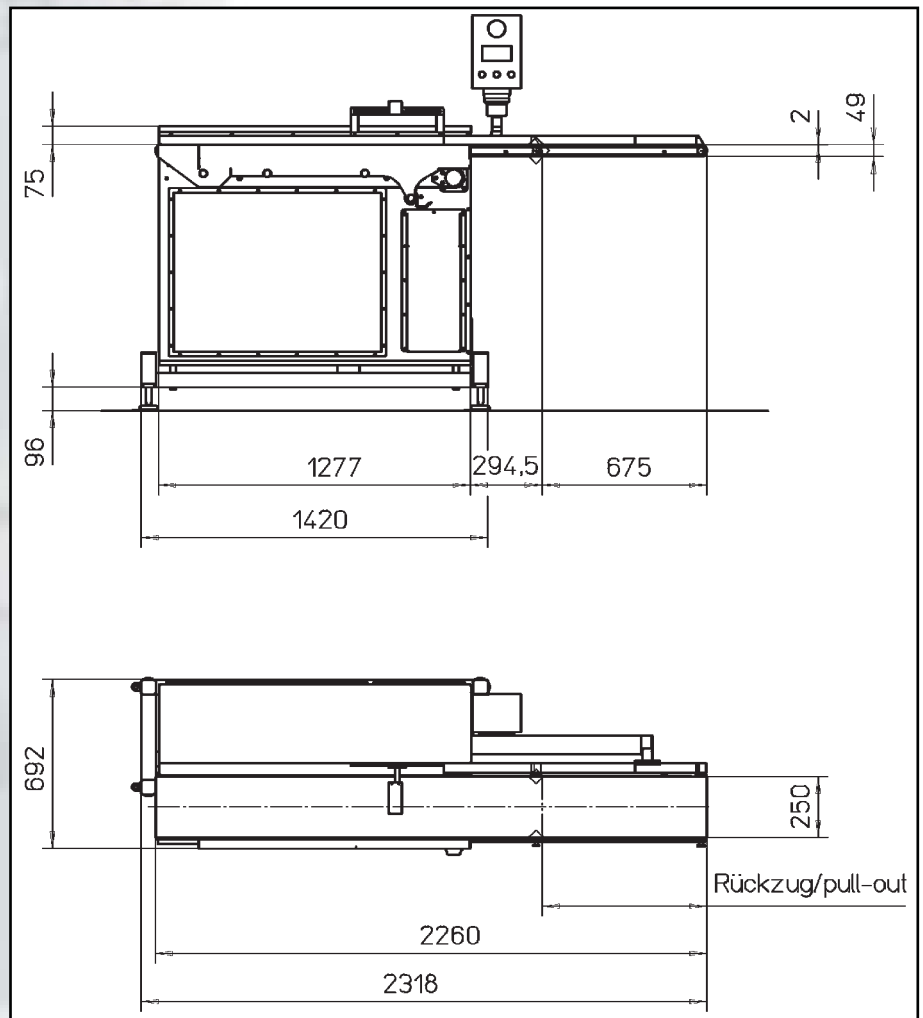

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



VEMAG Maschinenbau GmbH
Postfach 1620, D-27266 Verden
Тел. +49 42 31 - 77 70, Факс +49 42 31 - 77 72 41
<http://www.vemag.de>, e-mail@vemag.de

begarat

Предприятие группы **VEMAG**

Россия: +7 (495) 926-25-20
Украина: +38 (044) 377-73-10
Беларусь: +375 (17) 212-15-73
Сервис: +7 (495) 926-65-50

www.begarat.ru